

SAGOLA Mini X 高效喷枪

轻便、小巧但功能齐全，相当于迷你版的Sagola 4600 X 高效喷枪 - 非常适合小面积作业或局部补齐。



- **喷幅**

喷枪小巧，喷幅26cm

- **通用**

非常适合现场修补，也适用于喷涂较小的零件和难以触及的区域

- **耗气量低**

进气压力为2bar (29psi) 时，耗气量仅为190升每分钟 (6.7CFM)

专门设计用于现场修补漆作业，Sagola Mini X 喷枪在配备风帽、喷嘴和枪针套件后，也可用作面漆枪，最大程度发挥其轻便、人体工程学设计和低耗气量的优势。



最少备件数量

所有顶级喷枪都是枪身小巧，功能齐全

阳极氧化锻铝枪身，"软流"气阀，无压降，通用铝制风帽，涂料调节器浮力圈，金属装配工艺，一体式自动填料盖，手感柔和的不锈钢扳机符合人体工程学设计。

纯金属装配

涂料区无垫圈、橡胶或塑料部件；无扩风器设计。易于维护和清洁。



喷壶容量：
125ml，200ml，500ml

四种喷壶型号可选

用于现场维修的125ml (4.23fl oz) 和200ml (6.76fl oz)可重复使用白塑喷壶，用于罩面漆的500ml (16.9fl oz) 白塑喷壶，和专门用于紫外光固化漆的125ml (4.23fl oz) 黑塑喷壶。


机身虽小，动力强劲

轻巧，符合人体工程学设计，动力强劲，Sagola Mini X 降低了油漆雾化量，节约油漆。该产品通过了水性产品的研发测试，适用于最新技术的油漆产品。

满足：
ATEX II 2G T60°C X
(Directive 94/9/CE)

主要油漆品牌使用许可
登陆spray.elcometer.com下载油漆使用指南

Sagola Mini X 结构图

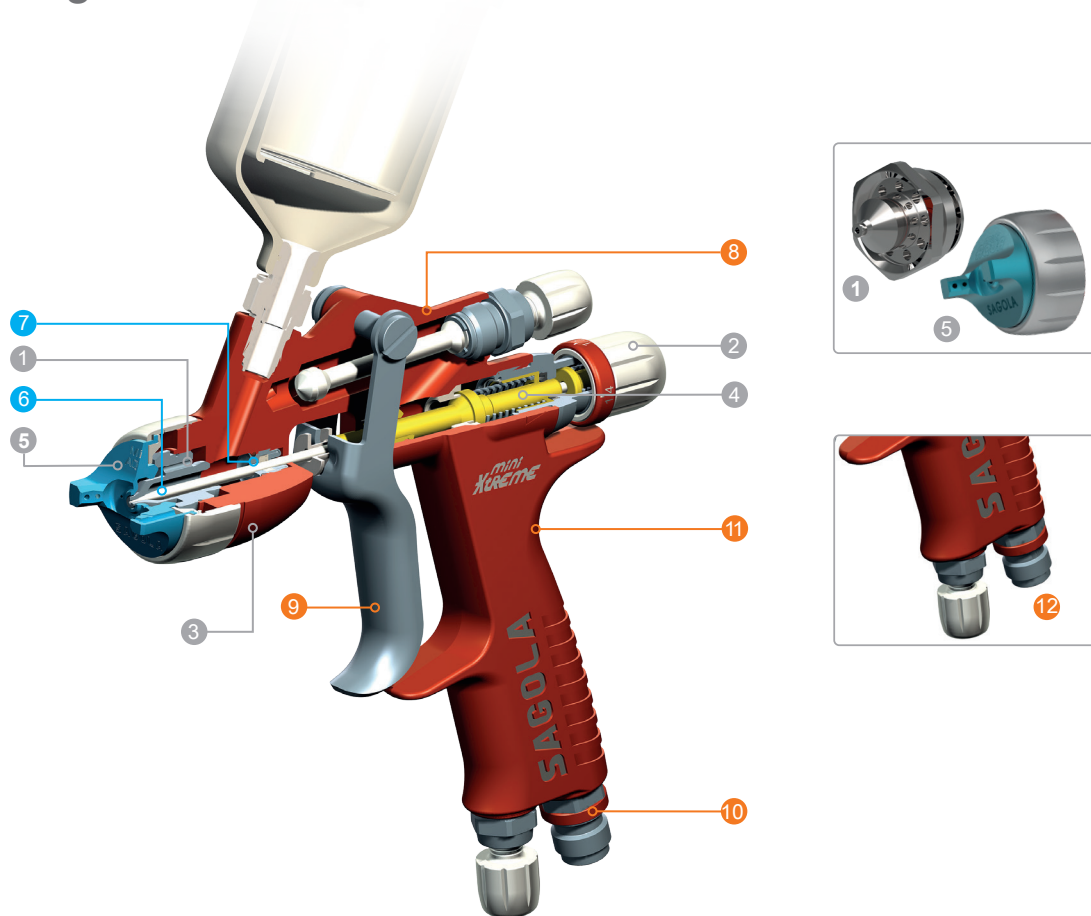

技术参数


型号	Sagola Mini Xtreme
喷壶容量 ¹	125ml (4.23fl oz) or 500ml (16.9fl oz) ¹
喷壶型号	可拆卸防滴漏系统
进气接头	6.35mm (1/4") 公BSP接头
油漆过滤器	100 目筛
含喷壶重量 ¹	125ml Cup: 445.5g (0.98lbs) 500ml Cup: 552.75g (1.22lbs)
无喷壶重量	365g (0.80lbs)
无喷壶尺寸	156.4 x 18 x 158.8mm (6.16 x 0.71 x 6.25")
声压等级 (平均)	80 dB
满足	ATEX II 2G T60°C X (Directive 94/9/CE)
订购信息	第1-26页

¹随订购零件不同而不同——详情见装箱单。

确保漆面质量一致性

- 1 通用不锈钢喷嘴确保快速、流畅的最佳涂料流动状态。

- 2 新的涂料调节器的流量指示圈让流量测定更准确。



将红色的流量指示圈的“0”与箭头对齐。



将涂料调节器设定为所需的涂料输出值。

- 3 空气分流部分无任何外部金属或塑料配件，更易清洁。

- 4 高精度“软流”气阀可在不浪费油漆的情况下对气压进行精确调节。
设置最佳喷涂模式无需喷出油漆，就意味着没有浪费。


- 5 通用铝制风帽。多种颜色标识。

- 可选配带有指针式压力表的手动空气流量调节器，调节精确、连续，锥形结构设计可防止空气泄露。



少维护

- 6 涂料区无垫圈及密封。无接触油漆、涂料、材料的扩风器、盲室和螺纹。全部采用纯金属配合，极易清洁和维护。



- 7 一体式自动油漆填料盖，可最大程度降低破损风险，枪体清洁时，拆除简单。

简化喷涂作业人员的工作。

- 8 阳极氧化锻铝枪体；符合人体工程学，轻便，匀称。
- 9 人体工程学设计的不锈钢开关，减少操作者的不适和疲劳。扳机流畅。
- 10 多人喷涂时，颜色识别环可完美解决喷枪分辨问题。
- 11 平衡感好，符合人体工程学
- 12 喷幅调节器

专利和设计注册标准：

07380321.5, 08380132.4, 200701164, 200100036

Sagola Mini X 喷枪的风帽，喷嘴和枪针套件

Sagola Mini X 高效型喷枪的风帽，传输效率高，喷涂覆盖范围广，节约油漆和时间，是同品类中性能最好的产品之一。

技术参数



MINI TECH 通用风帽 (CA)
适用于速干清漆及单涂层系统

喷嘴和枪针	适用范围：	工作压力范围	耗气量 (2bar/29psi)	输出流 (平均)	喷涂距离	扇幅宽度 (最大 值)	供喷壶
0.60 (0.60mm)	低粘度涂料 现场修理	0.5 - 1.0bar (7.25 - 14.5psi)	52LPM (11.12CFM)	96g/min (3.39oz/min)	18 - 20cm (7 - 7.9")	50mm (1.96")	500ml (白色)



MINI EPA 通用风帽 (CA)
设计用于高速、低粘度涂料，适用于任意类型的清漆。

喷嘴和枪针	适用范围：	工作压力范围	耗气量 (2bar/29psi)	输出流 (平均)	喷涂距离	扇幅宽度 (最大 值)	供喷壶
0.80 (0.80mm)	溶剂型底色漆现场修理	1.0 - 1.5bar (14.5 - 21.7psi)	190LPM (6.71CFM)	49g/min (1.7oz/min)	18 - 20cm (7 - 7.9")	110mm (4.33")	500ml (白色)
1.00 (1.00mm)	快干清漆 HS清漆 现场修理	1.0 - 1.5bar (14.5 - 21.7psi)	190LPM (6.71CFM)	97g/min (3.4oz/min)	18 - 20cm (7 - 7.9")	195mm (7.68")	500ml (白色)
1.20 (1.20mm)	UHS清漆 现场修理	1.2 - 2.0bar (17.4 - 29psi)	190LPM (6.71CFM)	162g/min (5.7oz/min)	18 - 20cm (7 - 7.9")	260mm (10.24")	500ml (白色)



MINI AQUA 通用风帽 (CA)

增强水性涂料适用，不论其粘度等级，均可实现均匀分布。

喷嘴和枪针	适用范围：	工作压力范围	耗气量 (2bar/29psi)	输出流 (平均)	喷涂距离	扇幅宽度 (最大值)	供喷壶
0.80 (0.80mm)	溶剂型底色漆现场修理	1.0 - 1.5bar (14.5 - 21.7psi)	190LPM (6.71CFM)	49g/min (1.7oz/min)	18 - 20cm (7 - 7.9")	110mm (4.33")	125ml (白色)
1.00 (1.00mm)	溶剂型底色漆现场修理	1.0 - 1.5bar (14.5 - 21.7psi)	190LPM (6.71CFM)	97g/min (3.4oz/min)	18 - 20cm (7 - 7.9")	195mm (7.68")	125ml (白色)
1.20 (1.20mm)	溶剂型底色漆现场修理 UV底漆现场修理	1.2 - 2.0bar (17.4 - 29psi)	190LPM (6.71CFM)	162g/min (5.7oz/min)	18 - 20cm (7 - 7.9")	260mm (10.24")	125ml (白色)



MINI HVLP 高流量低压风帽 (HVLP)

用于高流量低压力设备——适用于水性涂料或速干涂料

喷嘴和枪针	适用范围：	工作压力范围	耗气量 (2bar/29psi)	输出流 (平均)	喷涂距离	扇幅宽度 (最大值)	供喷壶
1.00 (1.00mm)	底漆砂光面层现场修理	1.8 - 2.0bar (26.1 - 29psi)	325LPM (11.48CFM)	80g/min (2.8oz/min)	10 - 15cm (3.9 - 5.9")	155mm (6.10")	125ml (白色)
1.20 (1.20mm)	底漆砂光面层现场修理	1.8 - 2.0bar (26.1 - 29psi)	325LPM (11.48CFM)	123g/min (4.3oz/min)	10 - 15cm (3.9 - 5.9")	195mm (7.68")	125ml (白色)
1.30 (1.30mm)	底漆砂光面层现场修理	1.8 - 2.0bar (26.1 - 29psi)	325 (11.48CFM)	133g/min (4.7oz/min)	10 - 15cm (3.9 - 5.9")	215mm (8.46")	500ml (白色)

HVLP：高流量低压力

Sagola Mini X 喷枪订购信息

Sagola Mini X 可购买含风帽、喷嘴和枪针（已随附）的套装。

同样，因为喷枪是通用的，所以迷你系列的风帽均可适用，满足特定要求的所有备件均可单独购买。

零件编号		风帽型号			
喷枪套件	喷嘴和枪针尺寸	 Mini TECH	 Mini EPA	 Mini AQUA	 Mini HVLP
	0.60	PG10111811	-	-	-
	0.80	-	PG10111806	PG10111801	-
	1.00	-	PG10111807	PG10111802	PG10111809
	1.20	-	PG10111808	PG10111803	PG10111810
	1.30	-	-	-	PG10111804
仅风帽		PT56418598	PT56418525	PT56418524	PT56418526

零件编号		风帽型号		
喷嘴和枪针套件	参考	零件编号	产品描述	
	0.60	PT10011216	0.60mm 喷嘴和枪针套件 (仅适配Mini TECH风帽)	
	0.80	PT10011200	0.80mm 喷嘴和枪针套件	
	1.00	PT10011201	1.00mm 喷嘴和枪针套件 (不适配Mini TECH风帽)	
	1.00	PT10011217	适配Mini TECH风帽的1.00mm喷嘴和枪针套件	
	1.20	PT10011202	1.20mm 喷嘴和枪针套件	
	1.30	PT10011203	1.30mm 喷嘴和枪针套件	

可选配件

喷枪和风帽套件中没有的配件，可根据需要购买。

1.40	PT10011204	1.40mm 喷嘴和枪针套件
1.60	PT10011205	1.60mm 喷嘴和枪针套件
1.80	PT10011206	1.80mm 喷嘴和枪针套件

Sagola Mini X 喷枪套装组成

每支Sagola Mini X 喷枪均配有：

- ① 风帽、喷嘴和枪针套件（已随附）
- ② 125ml 或 500ml 可重复使用的塑料重力喷壶，含涂料微型过滤器
- ③ 喷嘴拆卸和安装及其他各类维修所需的扳手
- ④ 适合多油漆工（三人以上）作业时辨别喷枪的颜色标识圈
- ⑤ 清洁刷
- ⑥ 气阀更换组合钥匙



附件	
零件编号	产品描述
PT56418020	带指针式压力表的RC1高级空气流量调节器
PT56418081	可重复使用的重力喷壶——塑料；125ml (4.23fl oz) ¹
PT56418080	可重复使用的重力喷壶——塑料；500ml (16.9fl oz) ¹
PT56418099	可重复使用的紫外光固化涂料重力喷壶——塑料；125ml (4.23fl oz) ¹
PT56418079	可重复使用的重力喷壶——塑料；200ml (6.76fl oz) ¹
PT56418061	用于PT56418081、PT56418099、PT56418079的涂料过滤器（6个）
PT56418059	PT56418080涂料过滤器（10个）
PT55711612	一次性重力喷壶接头——3M PPS
PT55711616	一次性重力喷壶接头——MIPA-CARWOX
PT55711614	一次性重力喷壶接头——GERSON-NORTON
PT55711615	一次性重力喷壶接头——FLEXI-CUP
PT55711618	一次性重力喷壶接头——DEVILBISS-DEKUPS
PT55711620	一次性重力喷壶接头——SATA RPS
PT56418623	一次性重力喷壶接头——COLAD
PT56418589	润滑油（SAE 10），100ml
PT40000086	喷枪清洁套件——包括一把外部清洁刷和不同尺寸的喷枪内部清洁棒。盒装。



带压力表的RC1流量调节器

喷枪架和储物柜	
适合存放暂时不用的喷枪和配件	
PT40000245	可放置一把喷枪的磁性支架
PT40000246	可放置两把喷枪的磁性支架
PT70000010	喷枪及配件储物柜



喷枪及配件储物柜

¹含涂料微型过滤器（一个）