

压力罐及储罐

Sagola 压力罐及储罐系列适用于大型项目，可实现喷涂速度、漆面质量、易于清洁之间的良好平衡。

采用不锈钢或铝合金制成，配有高精度调节器，可选手动或气动搅拌器和上出料口；压力罐及储罐的清洗维护非常简单。

有2.5升 (84.5fl oz)、10升 (2.64US Gal)、25升 (6.6US Gal) 和50升 (13.2US Gal)可选，可节约重力式和吸力式喷枪的填料时间，提高生产率。

适用于各类油漆

Sagola铝制或不锈钢压力罐适用于溶剂型油漆或水性油漆、研磨涂料、高粘度底漆或染色剂

上出料口


Sagola的上涂料出料口压力罐将清洗工作量降至最低。无论是将涂料直接注入压力罐还是用可更换的压力储罐衬套，都可减少清洗工作——工作后直接将衬套丢弃即可。

无需维护

你需要做的清洁工作只有Sagola压力罐的维护，并且Sagola压力罐无易损件，所以您可以专心做好漆面喷涂。



压力罐结构图

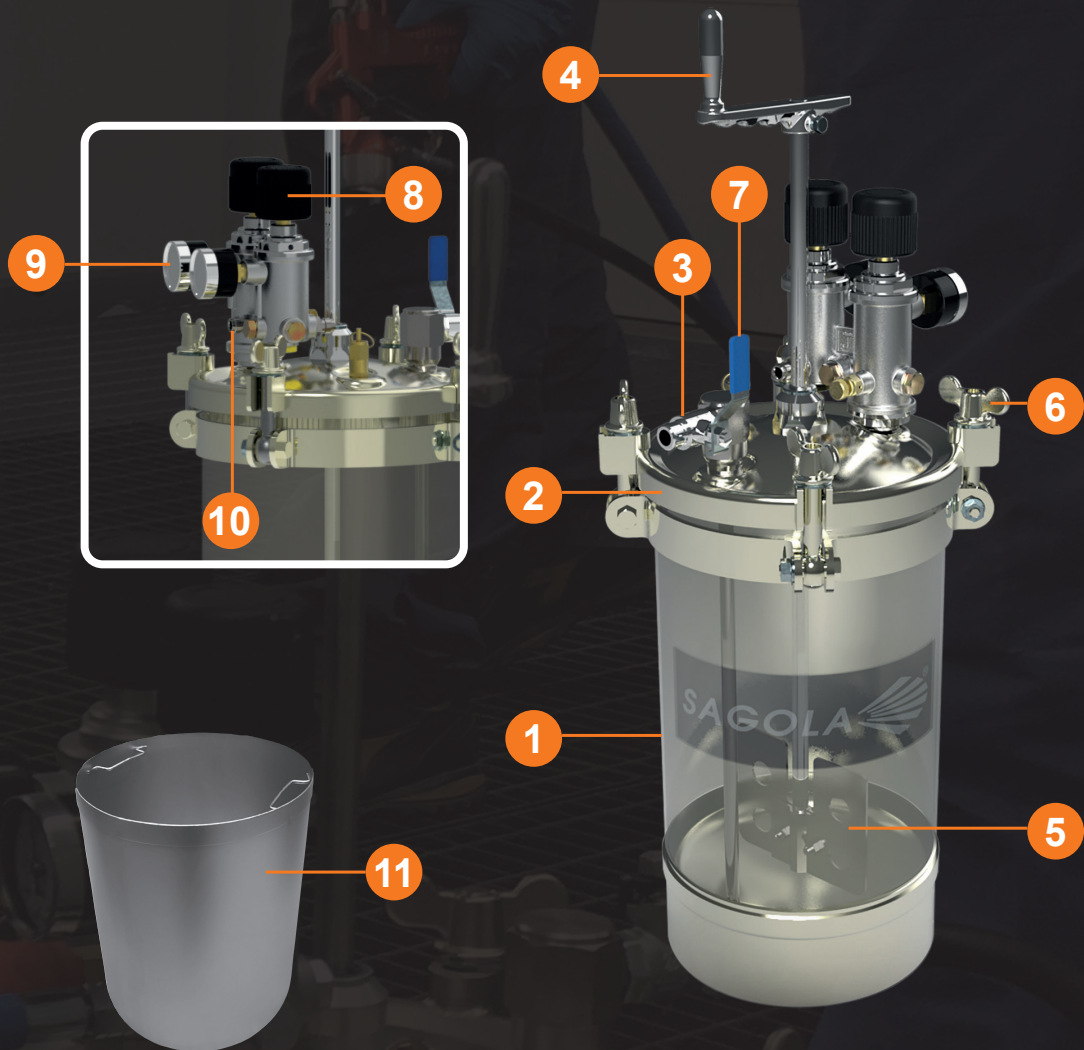

- 1 罐体
- 2 盖子
- 3 出液球阀
- 4 手动搅拌器手柄
- 5 搅拌器叶片
- 6 盖夹

- 7 减压阀
- 8 喷枪压力调节器
- 9 压力罐调节器
- 10 进气口
- 11 可更换储罐衬套

Sagola 612 铝制压力罐

罐体容量2.5升 (84.5fl oz)

- 适用于溶剂型和水性涂料。
- 铝制罐体和盖。
- 上部出口接头。
- 单个高精度稳定性调节器。

可选全套设备：

Sagola 612 压力罐，配备Sagola X 4100压力喷枪，带XT01B风帽和1.20mm喷嘴和枪针套件（已随附）；1.8m (5.9ft) 长的空气和涂料组合软管

满足：
ATEX  2 II GX

技术参数



Sagola 612 压力罐套装

罐体容量	2.5l (84.5fl oz)
工作压力 (最大)	3.44bar (50psi)
进气管接头	6.35mm (1/4") 公BSP接头
涂料出口接头	9.52mm (3/8") 公BSP接头
气压表	0 - 6bar (0 - 80psi)
工作温度	0-50°C (32-122°F)
尺寸 (含手柄)	165 x 165 x 385mm (6.50 x 6.50 x 15.16")
重量	1.824kg (4.02lbs)
完整套装装箱单	Sagola 612 压力罐，2.5升 (84.5fl oz)，配备Sagola 4100 压力喷枪，带XT01B风帽和1.20mm喷嘴和枪针套件（已随附）；1.8m (5.9ft) 长的组合式防静电软管——包含空气软管 (8 x 15mm (0.31 x 0.59") 带1/4"母接头，和尼龙涂料软管6 x 8mm (0.24 x 0.31")，以及连接压力喷枪的3/8"内螺纹接头

零件编号	产品描述
PT10540801	仅Sagola 612 压力罐
PT10540899	Sagola 612压力罐完整套装
PT56414128	防静电1.8m (5.9ft) 空气和尼龙涂料软管套件

Sagola 610 钢制压力罐

罐体容量10升 (2.64US Gal)

- 适用于溶剂型涂料。
- 钢制罐体和铝盖。
- 上部出口接头。
- 带排气阀的高精度、稳定性双调节器

可选全套设备：

Sagola 610 压力罐，配备Sagola 3300 GTO压力喷枪，带EPA风帽、1.40mm喷嘴和枪针套件以及5m (16.4ft) 空气和涂料组合软管。

满足：

ATEX  2 II GX



Sagola 610 压力罐套装

技术参数

罐体容量	10l (2.64 US Gal)
工作压力 (最大)	4bar (60psi)
进气管接头	6.35mm (1/4") 公BSP接头
涂料出口接头	9.52mm (3/8") 公BSP接头
气压表	0 - 6bar (0 - 80psi)
涂料压力表	0 - 6bar (0 - 80psi)
工作温度	0-50°C (32-122°F)
尺寸 (含手柄)	250 x 250 x 385mm (9.84 x 9.84 x 15.16")
重量	12.6kg (27.78lbs)
完整套装装箱单	Sagola 610 压力罐，10L (2.64US Gal)，配备Sagola 3300 GTO压力喷枪，带EPA风帽和1.40mm喷嘴和枪针套件 (已随附)；5m (16.4ft) 组合式防静电软管——包含空气软管 (8 x 15mm (0.31 x 0.59") 带1/4"母接头，和尼龙涂料软管6 x 8mm (0.24 x 0.31") 带连接压力喷枪的3/8"内螺纹接头。
零件编号	产品描述
PT40000273	仅Sagola 610 压力罐
PT10540798	Sagola 610 压力罐完整套装
PT56414039	防静电 5m (16.4ft) 空气和尼龙涂料软管套件

Sagola 6110 不锈钢压力罐

罐体容量10升 (2.64US Gal)

- 适用于溶剂型涂料和水性涂料。
- 不锈钢罐体和盖子。
- 上部出口接头。
- 精度高、稳定性好的双压力调节器,带排气阀,适用于双喷枪作业。
- 10升不锈钢可更换储罐。
- 手动搅拌器。

可选全套设备:

Sagola 6110 INOX压力罐, 配备Sagola X 4100压力喷枪, 带XT01B风帽、1.20mm喷嘴和枪针套件以及5m (16.4ft) 的空气和涂料组合软管。

满足:

西班牙: AP 1070 FBZ 2330

法国: CODAP

英国: BS 1101-1977

德国: A.D. Merkblätter

ATEX  2 II GX



技术参数

罐体容量	10l (2.64 US Gal)
工作压力 (最大)	4bar (58psi)
进气管接头	6.35mm (1/4") 公BSP接头
涂料出口接头	9.52mm (3/8") 公BSP接头
气压表	0 - 8bar (0 - 116psi)
涂料压力表	0 - 4bar (0 - 58psi)
工作温度	0-50°C (32-122°F)
尺寸 (带搅拌器)	208 x 208 x 689mm (8.19 x 8.19 x 27.13")
重量	11.2kg (24.69 lbs)
完整套装箱单	Sagola 6110 INOX压力罐, 配备容量为10升 (2.64US Gal) 的不锈钢可更换罐体, 带Sagola X 4100 压力喷枪 XT01B 风帽和1.20mm喷嘴和枪针套件 (已随附); 5m (16.4ft) 长的组合式防静电软管——空气软管 (8 x 15mm (0.31 x 0.59") 带1/4"母接头, 和尼龙涂料软管6 x 8mm (0.24 x 0.31") 带连接压力喷枪的3/8"内螺纹接头。
零件编号	产品描述
PT10540702	仅 Sagola 6110 Inox 不锈钢压力罐
PT10540799	Sagola 6110 Inox 完整套装
PT52411607	10升 (2.64US Gal) 可更换罐体
PT56414039	5m (16.4ft) 防静电空气和尼龙涂料组合软管

可提供其它长度的空气和涂料组合软管-详见第5-2页。

Sagola 652 Inox 不锈钢压力罐

罐体容量25升 (6.6US Gal)

- 适用于溶剂型涂料和水性涂料。
- 不锈钢罐体和盖子。
- 上部出口接头。
- 精度高、稳定性好的双压力调节器，带排气阀，适用于双喷枪作业。
- 三种搅拌器可选：
 - 手动型
 - 气动旋转型——用于需要持续搅拌以保持混合均匀的涂料
 - 气动振荡型——用于含有固体颗粒且需要不断混合的涂料，使其在180°范围内进行交替振动。
- 滚轮可选。



满足：

ATEX  2 II GX

证书编号。AP 1035

技术参数

罐体容量	25l (6.6 US Gal)
最大入口压力	4bar (58psi)
进气管接头	6.35mm (1/4") 公BSP接头
涂料出口接头	9.52mm (3/8") 公BSP接头
气压表	0 - 8bar (0 - 116psi)
涂料压力表	0 - 4bar (0 - 58psi)
工作温度	0-50°C (32-122°F)
尺寸 (带搅拌器)	365 x 365 x 437mm (14.37 x 14.37 x 17.20")
重量	38kg (88.78lbs)
装箱单	Sagola 652 INOX 压力罐，带25升 (6.6US Gal) 不锈钢可更换罐体，可选择手动、气动旋转或振荡搅拌器。

手动搅拌器 (无滚轮)	气动旋转搅拌器 (带滚轮)	气动振荡搅拌器 (带滚轮)	产品描述
PT10540320	PT10540321	PT10540322	Sagola 652 Inox 25升 (6.6US Gal) 压力罐
零件编号	产品描述		
PT52411608	25升 (6.6US Gal) 可更换储罐		

可提供其它长度的空气和涂料组合软管-详见第5-2页。
适合压力罐和储罐的Sagola压力喷枪范围，详情请见第1-58页。

Sagola 653 Inox 不锈钢压力罐

罐体容量50升 (13.2US Gal)

- 不锈钢罐体和盖子。
- 上部出口接头。
- 精度高、稳定性好的双压力调节器,带排气阀,适用于双喷枪作业。
- 50l不锈钢可互换罐体。
- 三种搅拌器可选:
 - 手动型
 - 气动旋转型——用于需要连续搅拌保持混合均匀的涂料
 - 气动振荡型——用于含有固体颗粒且需要不断混合的涂料,使其在180°范围内进行交替振动。
- 滚轮可选。
- 适用于溶剂型涂料和水性涂料。



满足:

ATEX CE II 2G T60°C X

证书编号。 AP 1035

技术参数

罐体容量	50l (13.2 US Gal)
最大入口压力	4bar (58psi)
进气管接头	6.35mm (1/4") 公BSP接头
涂料出口接头	9.52mm (3/8") 公BSP接头
气压表	0 - 8bar (0 - 116psi)
涂料压力表	0 - 4bar (0 - 58psi)
工作温度	0-50°C (32-122°F)
尺寸 (带搅拌器)	365 x 365 x 1028mm (14.37 x 14.37 x 40.47")
重量	45kg (99.21 lbs)
装箱单	Sagola 653 INOX 压力罐, 带50升 (13.2 US Gal) 不锈钢可更换罐体, 可选择手动、气动旋转或振荡搅拌器。

手动搅拌器 (无滚轮)	气动旋转搅拌器 (带滚轮)	气动振荡搅拌器 (带滚轮)	产品描述
PT10540420	PT10540421	PT10540422	Sagola 653 Inox 50l 压力罐
零件编号	产品描述		
PT52411609	50 升 (13.2 US Gal) 可更换储罐		

可提供其它长度的空气和涂料组合软管-详见第5-2页。
适合压力罐和储罐的Sagola压力喷枪范围, 详情请见第1-58页。

Sagola 压力罐配件

气动搅拌器

搅拌器仅与652/653型兼容。

Sagola 446和Sagola 464：对于需要连续搅拌以保持混合均匀的涂料：
——耗气量：350升/分钟 (12.4CFM)

——调速器：最高300rpm

Sagola 463和Sagola 471：用于含有固体颗粒且需要不断混合的涂料，使其在180°范围内进行交替振动。

——耗气量：28升/分钟 (1CFM)

——调速器：10-20rpm

零件编号	产品描述
PT10510101	Sagola 446 气动旋转马达
PT10520101:	Sagola 464 旋转搅拌器
PT10510201	Sagola 463 气动备用电机
T10520201	Sagola 471 振荡搅拌器

空气和涂料软管

涤纶包芯空气和涂料组合软管，轻便耐用，含8 x 15mm (0.31 x 0.59") EPDM橡胶防静电空气软管带1/4"母接头，和6 x 8mm (0.24 x 0.31") 尼龙涂料软管带带连接压力喷枪的3/8"内螺纹接头

空气软管工作压力 (最大)：20bar (290psi)

涂料软管工作压力 (最大)：18bar (261psi)

零件编号	产品描述
PT56418708	1.5m (4.9ft) 包芯防静电空气软管和尼龙涂料软管
PT56414128	1.8m (5.9ft) 包芯防静电空气软管和尼龙涂料软管
PT56414039	5m (16.4ft) 包芯防静电空气软管和尼龙涂料软管
PT56414044	7.5m (24.6ft) 包芯防静电空气软管和尼龙涂料软管
PT56414040	10m (32.8ft) 包芯防静电空气软管和尼龙涂料软管
PT56414041	15m (49.2ft) 包芯防静电空气软管和尼龙涂料软管
PT56414042	20m (65.6ft) 包芯防静电空气软管和尼龙涂料软管

通用铝罐

设计用于Sagola 6110 Inox、652 Inox 和 653 Inox 的压力罐和储罐。

零件编号	产品描述
PT52411607	10l (2.64 US Gal) 可更换储罐
PT52411608	25l (6.60 US Gal) 可更换储罐
PT52411609	50l (13.2 US Gal) 可更换储罐

