

SAGOLA Pack 6000X 空气加热器



- **确保恒温**
无论环境条件如何，均可保证漆面质量均匀
- **设计出众**
设计紧凑可靠，3年保修，几乎无需维护
- **工业应用的最佳选择**
用于各类涂层的高质量喷涂

Sagola Pack 6000X空气加热器系统将压缩空气加热至某一恒定的作业温度，并降低露点温度，确保喷涂过程平稳。

避免冷凝问题

加热压缩空气可降低其相对湿度，避免在湿冷环境下出现冷凝问题。

全年均保持最佳空气质量

无论环境条件如何，即便是昼夜温差、冬夏温差很大的情况，Sagola 6000X 也可输出用于喷涂的恒温压缩空气。

最佳漆面质量

对于某些特定类型的涂料，使用该设备可在保持压缩空气温度恒定的同时取得最佳的漆面质量。

易于使用


Sagola 6000X 重量轻，体积小，安装简单，并配备了PID数字温度控制器和带有红绿指示灯按键的LED显示屏，用以确定达到设定温度的时间。

外壳清凉不烫手

进入加压室的冷风对设备外壳进行降温，使其与内部热风室隔离，确保Sagola 6000X可以安全接触，不被烫伤。

最小热损失

Sagola 6000X 配有防静电软管，专门用于阻止空气到达喷嘴前的热量损失。

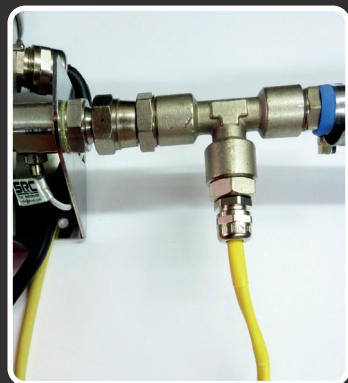


加热软管系统。与室温无关。



数字温度显示器。

Sagola 6000X 空气加热器

- PID数字温度控制器
- 热电偶温度传感器
- 自学习功能
- 过热保护
- 流量开关控制自启动

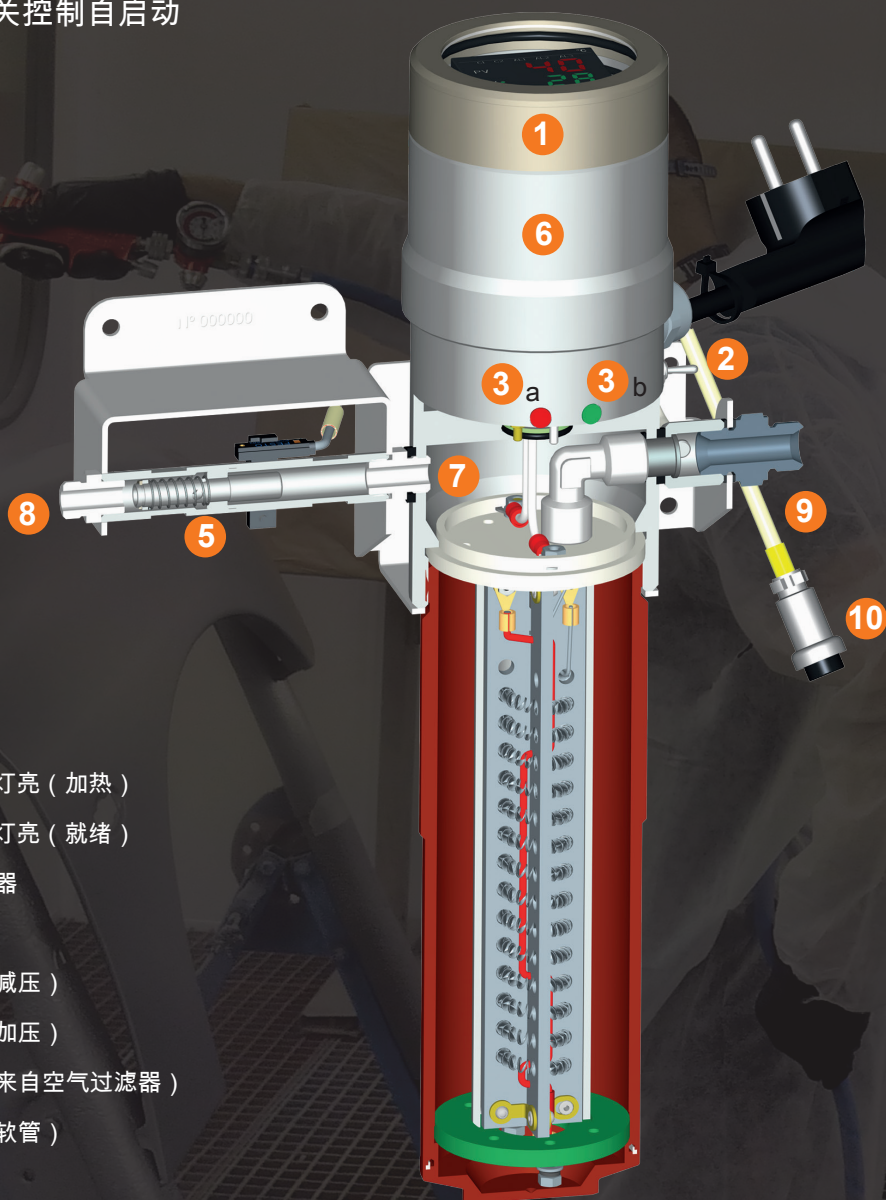

- 1 控制
- 2 电源开关
- 3 红色LED灯亮 (加热)
- 3 绿色LED灯亮 (就绪)
- 4 温度传感器
- 5 流量计
- 6 冷风室 (减压)
- 7 热风室 (加压)
- 8 进气口 (来自空气过滤器)
- 9 出风口 (软管)
- 10 电气连接
- 11 壁挂式支架

Sagola 6000X 空气加热器

空气加热系统，确保喷枪处压缩空气的温度稳定。

- 压缩空气和最终喷涂元件 (如软管和喷枪) 的温度稳定性。
- 昼夜、冬夏气温变化大时保持喷涂过程的稳定。
- 工作温度恒定。
- 紧凑耐用。
- 数字温度显示器。
- 冷接触，隔热。
- 使用简单；电源开关和温控调节。
- 开箱即用免安装。
- 轻便小巧；易于定位。
- 喷枪温度即调即变。
- 隔热软管，保证最高能效。
- 设计安装位置在空气过滤系统和喷枪之间。



Sagola 6000X
空气加热器

技术规格

动力	110-240V (50-60Hz)
最大功率	800瓦
最大工作压力	7bar (101psi)
7bar (101psi) 时的最大流量	750LPM (26.48CFM)
推荐温度	
清漆	40 - 60°C (104 - 140°F)
水性底色漆	30 - 50°C (86 - 122°F)
溶剂型底色漆	30 - 40°C (86 - 104°F)
尺寸	405 x 92 x 255mm (15.94 x 3.62 x 10.04")
重量	3.6kg (7.4lbs)
装箱单	Sagola 6000X空气加热器，带11m (36ft) 加热软管和英制插头 (仅英国)

部件编号	描述
PT10780102	Sagola 6000X空气加热器；EU 220 - 240V, 50Hz
PT10780102UK	Sagola 6000X空气加热器；UK 220 - 240V, 50Hz
PT10780104	Sagola 6000X空气加热器；US 110 - 130V, 60Hz

空气过滤系统